



Zirkelriegel



Schüring Fenster- tür-Verschluss ZV 550

Version P, mit Wechsel

Fenster-Technologie
2-A-200

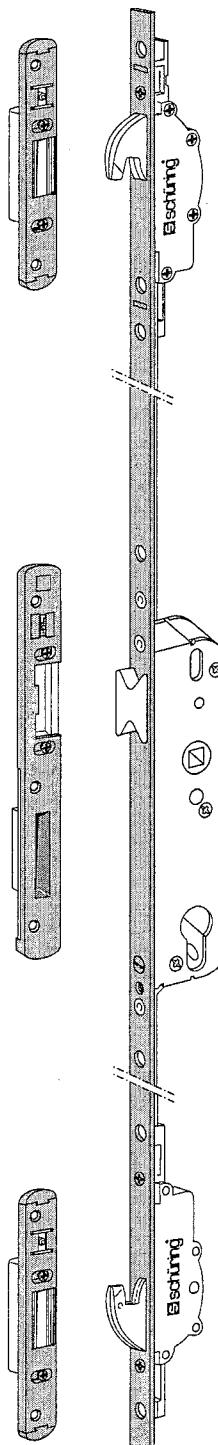

Gebrauchsmusterschutz
PATENT angemeldet

Schüring
PLUS **SYSTEM**

Die gegenläufige Zirkelriegel-
Technik, der Kralleneinschluß
im Schließblech, der ungefederte,
starre und in der Endlage
arrierte Riegel (Anforderung in
der DIN 18103) gewährleistet ein
Höchstmaß an Sicherheit.
Gleichzeitig gestattet das System
eine Feinjustierung des Riegel-
Einschlusses und damit außergewöhnlichen Bedienungskomfort.
Rechts und links verwendbar
Black-Line-Ausführung:
Schutzmantellackierung nach
DIN 50021.
Korrosionsbeständigkeit ca.
480 Stunden im Salzsprühtest.

Stulpe: Black-Line
Breite: 16 mm
Länge: 2100 mm
Höhe: Flachstulp
Entfernung: 92 mm
Dornlager-Nuß: 8 mm
Hinterdornmaß: 18 mm
Beschaffenheit:
.. Schutzmantellackierung nach
..... DIN 50021
● Verp.Einh.: 1+5 Stück

Fenstertürverschluss ZV 550

16 mm Stulp, Black-Line

19.401.01 26 mm Dorn ohne Riegel
19.401.02 30 mm Dorn ohne Riegel

Fenstertürverschluss ZV 550

oberer Riegelkasten 150 mm tiefer

19.401.11 26 mm Dorn ohne Riegel *
19.401.12 30 mm Dorn ohne Riegel *

Stulpendkappe schwarz

19.400.80

Abschlussstulpe

19.401.00 300 mm

Dornlager zur Schloßnuß

16.000.00