



MTS-Zylinder

Fenster-Technologie
2-B-400

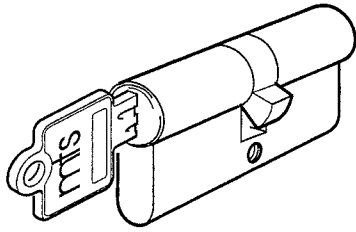

MTS-Zylinder

Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt. Profilzylinder der Serie MTS sind je Schließseite mit 5 Stiftzuhaltungen ausgestattet. Grundzylinder (0/0) verlängert 61 mm lang.

● Verp.Einh.: 1 Stück

vernickelt

23.008.03	0/30 verlängert
23.008.05	5/15 verlängert
23.050.05	5/5 verlängert
23.050.06	5/10 verlängert
23.050.07	5/15 verlängert
23.008.08	5/20 verlängert
23.008.09	5/25 verlängert
23.050.15	10/10 verlängert
23.050.16	10/15 verlängert
23.008.17	10/20 verlängert
23.008.18	15/20 verlängert
23.008.19	10/30 verlängert
23.050.25	15/15 verlängert
23.050.26	10/25 verlängert

wie oben, jedoch

mit Not- und Gefahrenfunktion

23.051.06	5/10 verlängert
23.051.15	10/10 verlängert

Brüniert (auf Anfrage)

23.012.08	5/20 verlängert*
-----------	------------------

Extra-Schlüssel

● Verp.Einh.: 1 Stück


23.001.94	MTS-Zusatzschlüssel
-----------	---------------------

MTS - Profilzylinder-Rosette

Breite: 32 mm
Länge: 65 mm
Tiefe: 10 mm
● Verp. Einh.: 1 Stück

23.000.25	weiß oval
23.000.26	braun oval
23.000.27	weiß rechteckig
23.000.28	braun rechteckig

* auf Anfrage

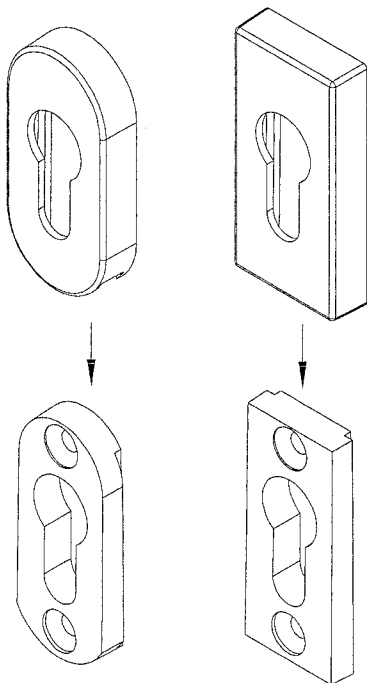

© Copyright by Schüring

0505-D

Andere Abmessungen auf Anfrage
lieferbar.

 schüring®