


# Schüring KTB 2000M Standard SilverLine

ohne Scherenanzug

Fenster-Technologie  
2-F-090

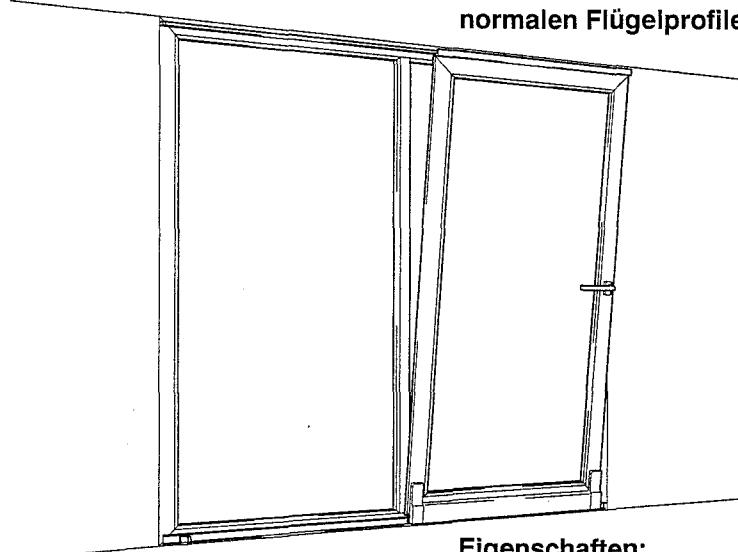

Darstellung-DIN rechts  
(DIN links spiegelbildlich)

**Schüring Kipp-Schiebebeschlag 2000M für Abstellschiebe-Elemente aus normalen Flügelprofilen.**

- Spezieller Zentralverschluß extra stark mit funktionellem Drehgriff, wahlweise abschließbar.  
Dornmaß: 15 mm.
- Schneller, unkomplizierter Anschlag, ohne aufwendige Lehrensätze.
- Die Eckumlenkungen sind mit Sicherheitspilzzapfen ausgestattet
- **Max. Flügelgewicht 130 kg.**
- **Flügel-Falzmaße 600 - 1600 x 600 - 2350**

#### Einzelteilaufstellung:

Karton Eckumlenkung, Höhengestänge, Karton Laufwagen, Breitengestänge, Satz Profile, Griff, RZ-Schließteil, Auflaufstück, PZ-Schließteil x 2, Halteschiene, Gleitschere

#### abschließbar:

Griff beidseitig  
PZ-Rosette  
PZ-Getriebe

- Verp.Einh.: ..... 1 Stück

#### Grundkarton

35.201.100	Karton Eckumlenkung Standard
35.201.31	Karton Laufwagen links
35.201.32	Karton Laufwagen rechts

- Verp.Einh.: ..... 1 Stück

#### Breitengestänge RZ

35.202.000	FFB 600 - 850
35.202.010	FFB 851 - 1000
35.202.020	FFB 1001 - 1300
35.202.030	FFB 1301 - 1600

#### Höhengestänge RZ


##### 15 mm Dorn

35.203.000	FFH 600 - 850
35.203.010	FFH 851 - 1000
35.203.020	FFH 1001 - 1300
35.203.030	FFH 1301 - 1600
35.203.040	FFH 1601 - 1900
35.203.050	FFH 1901 - 2200

**Schüring KTB  
2000M Basis  
SilverLine**  
ohne Scherenanzug 130 kg

Fenster-Technologie  
2-F-100

Schüring Kipp-Schiebe-  
beschlag 2000M für Abstell-  
schiebe-Elemente aus  
normalen Flügelprofilen.

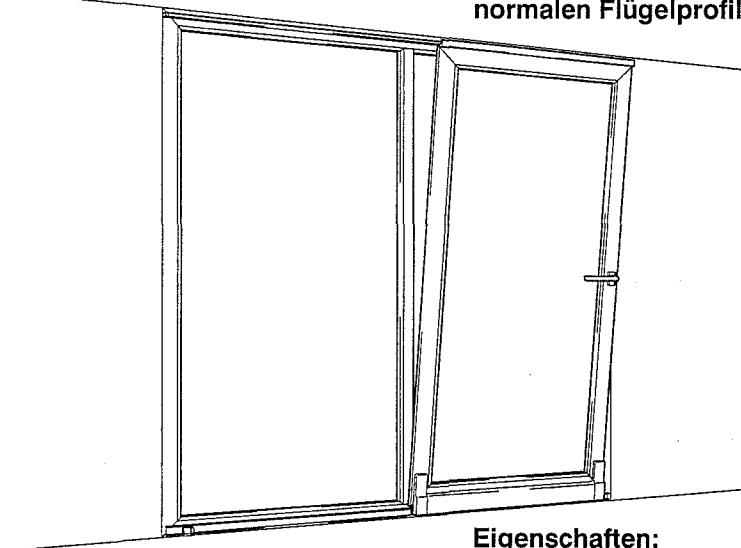

Darstellung-DIN rechts  
(DIN links spiegelbildlich)

**Eigenschaften:**

- Passend für alle Profilsysteme unter Verwendung üblicher Drehkipp-Profile.
- Keine Ausfrässung für die Funktionsteile des Beschlags, keine Unterbrechung der Dichtungen.

- Spezieller Zentralverschluß extra stark mit funktionellem Drehgriff, wahlweise abschließbar.  
Dornmaß: 15 mm.
- Schneller, unkomplizierter Anschlag, ohne aufwendige Lehrensätze.
- Die Eckumlenkungen sind mit Sicherheitspilzzapfen ausgestattet
- **Max. Flügelgewicht 130 kg.**
- **Flügel-Falzmaße 600 - 1650 x 720 - 2350**

**Einzelteilaufstellung:**

Karton Eckumlenkung, Höhengestänge, Karton Laufwagen, Breitengestänge, Satz Profile, Griff, RZ-Schließteil, Steuerteil (1 x ls, 1 x rs), Auflaufstück, PZ-Schließteil x 4, Halteschiene, Gleitschere

**abschließbar:**

Griff beidseitig

PZ-Rosette

PZ-Getriebe

- Verp.Einh.: ..... 1 Stück

35.201.11	Karton Eckumlenkung	130 ls
35.201.12	Karton Eckumlenkung	130 rs
35.201.31	Karton Laufwagen links	
35.201.32	Karton Laufwagen rechts	

- Verp.Einh.: ..... 1 Stück

**Breitengestänge RZ**

35.202.01	FFB 600 - 900
35.202.02	FFB 901 - 1250
35.202.03	FFB 1251 - 1650

**Höhengestänge RZ**

**15 mm Dorn**

35.203.01	FFH 900 - 1100
35.203.02	FFH 1101 - 1450
35.203.03	FFH 1451 - 1900
35.203.04	FFH 1901 - 2350
35.203.030	FFH 1301 - 1600
35.203.040	FFH 1601 - 1900
35.203.050	FFH 1901 - 2200

	<p><b>Schüring Kipp-Schiebebeschlag 2000 M SilverLine ohne Scherenanzug</b></p>	Fenster-Technologie 2-F-101
	<p><b>Gleitschere</b></p> <hr/> <p>35.204.01 FFB 600- 900 35.204.02 FFB 901-1250 35.204.03 FFB 1251-1650</p>	● Verp.Einh: ..... 1 Stück
	<p><b>Halteschiene weiß</b></p> <hr/> <p>35.105.31 bis FFB 900 35.105.32 bis FFB 1250 35.105.33 bis FFB 1650 35.105.34 bis FFB 2000 35.105.311 bis FFB 900 Dec. Zendow 35.105.321 bis FFB 1250 Dec. Zendow 35.105.331 bis FFB 1600 Dec. Zendow 35.105.341 bis FFB 2000 Dec. Zendow</p>	● Verp.Einh: ..... 1 Stück
	<p><b>Halteschiene braun</b></p> <hr/> <p>35.105.21 bis FFB 900 35.105.22 bis FFB 1250 35.105.23 bis FFB 1650 35.105.24 bis FFB 2000 35.105.211 bis FFB 900 Dec. Zendow 35.105.221 bis FFB 1250 Dec. Zendow 35.105.231 bis FFB 1600 Dec. Zendow 35.105.241 bis FFB 2000 Dec. Zendow</p>	● Verp.Einh: ..... 1 Stück
	<p><b>Halteschiene EV 1</b></p> <hr/> <p>35.105.01 bis FFB 900 35.105.02 bis FFB 1250 35.105.03 bis FFB 1650 35.105.04 bis FFB 2000 35.105.011 bis FFB 900 Dec. Zendow 35.105.021 bis FFB 1250 Dec. Zendow 35.105.031 bis FFB 1650 Dec. Zendow 35.105.041 bis FFB 2000 Dec. Zendow</p>	● Verp.Einh: ..... 1 Stück
0206-D	<p>Rollzapfen-Schließteil siehe Seite 1-F-200. Steuerplatte siehe Seite 1-F-104. Griff beidseitig für Rollade auf Anfrage lieferbar.</p>	

**Schüring Kipp-Schiebebeschlag  
2000 M SilverLine  
ohne Scherenanzug**

Fenster-Technologie  
2-F-102

● Verp.Einh: ..... 1 Stück

**Höhengestänge RZ Stulp**

**30 mm Dorn**

- |           |                |
|-----------|----------------|
| 35.205.01 | FFH, 900-1100  |
| 35.205.02 | FFH, 1101-1450 |
| 35.205.03 | FFH, 1451-1900 |
| 35.205.04 | FFH, 1901-2350 |

**Höhengestänge RZ**

**abschließbar 30 mm Dorn**

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 35.203.32 | FFH 1000-1450, 30 Dorn |
| 35.203.33 | FFH 1451-1900, 30 Dorn |
| 35.203.34 | FFH 1901-2350, 30 Dorn |

**Höhengestänge RZ**

**abschließbar 40 mm Dorn**

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 35.203.52 | FFH 1000-1450, 40 Dorn |
| 35.203.53 | FFH 1451-1900, 40 Dorn |
| 35.203.54 | FFH 1901-2350, 40 Dorn |

● Verp.Einh: ..... 1 Stück

**Satz Profile weiß, bis 150 kg, für KTB M und G**

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 35.104.31 | FFB 600- 900, 1930 *  |
| 35.104.32 | FFB 901-1050, 2230 *  |
| 35.104.33 | FFB 1051-1250, 2630 * |
| 35.104.34 | FFB 1251-1450, 3030 * |
| 35.104.35 | FFB 1451-1650, 3430 * |

**Satz Profile braun, bis 150 kg, für KTB M und G**

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 35.104.21 | FFB 600- 900, 1930 *  |
| 35.104.22 | FFB 901-1050, 2230 *  |
| 35.104.23 | FFB 1051-1250, 2630 * |
| 35.104.24 | FFB 1251-1450, 3030 * |
| 35.104.25 | FFB 1451-1650, 3430 * |

**Satz Profile EV1, bis 150 kg, für KTB M und G**

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 35.104.01 | FFB 600- 900, 1930 *  |
| 35.104.02 | FFB 901-1050, 2230 *  |
| 35.104.03 | FFB 1051-1250, 2630 * |
| 35.104.04 | FFB 1251-1450, 3030 * |
| 35.104.05 | FFB 1451-1650, 3430 * |

\* = Laufschienenlänge, max. Blendrahmen-Außenmaß

	<p><b>Schüring Kipp-Schiebebeschlag 2000 M</b> ohne Scherenanzug</p>	Fenster-Technologie 2-F-103
	<p>● Verp.Einh: ..... 1 Stück</p> <p><b>Griff, einseitig</b></p> <p>38.100.11 EV1 schwere Ausführung 34.001.52 EV4 160 mm 34.001.53 weiß 160 mm 38.100.21 EV1 abschließbar 38.100.22 EV4 abschließbar 38.100.23 weiß abschließbar</p> <p><b>Griff, beidseitig</b></p> <p>38.120.11 EV1 schwere Ausführung 38.120.12 EV4 schwere Ausführung 38.120.13 weiß schwere Ausführung</p> <p>Bei der Bestellung Profilsystem sowie Flügel und Rahmen angeben.</p>	
0805-D	<p>Rollzapfen-Schließteil siehe Seite 1-F-200. Steuerplatte siehe Seite 1-F-104. Griff beidseitig für Rollade auf Anfrage lieferbar.</p>	